

精致系列电子双控开关

使用说明书


惠州品格电气科技有限公司

一. 产品简介
本系列电子双控开关对灯光可以实现本地控制,也可以实现双控功能,产品的电气性能稳定可靠、操作方便,外形美观、设计精巧,可适合86底盒直接安装;适用于酒店、宾馆、家居等场所。


二. 产品特点:
1. 在有零、火供电时可以直接替换原有机械双控开关;
2. 背光指示采用雷达感应来控制,当检测到有人接近时(30cm左右)背光指示自动亮起。当人离开后延时10秒左右背光指示熄灭。
3. 具有本地控制和双控功能。

三. 技术参数:
1. 供电电源: AC220V 零火供电
2. 工作环境温度: 0℃~+40℃
3. 工作湿度: ≤90%
4. 负载功率: 阻性负载≤500W/路 容性负载≤200W/路


四. 按键功能定义:

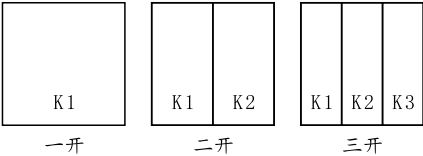


五. 产品接线示意图: 以二开二键为例
1. 本地控制接线图

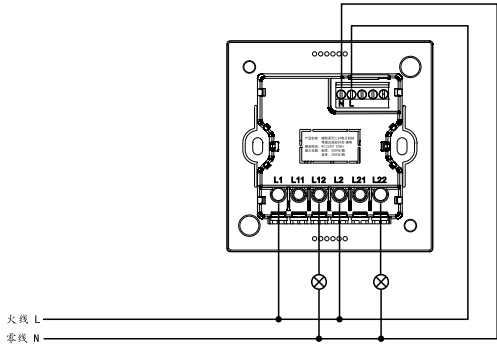

2. 双控接线图
1) 其中一个产品接线端子L1、L2接火线, 另一个产品接线端子L1、L2接负载灯;
2) 产品互控接线端子L11、L12和L21、L22分别对应接在一起。
详见接线图:

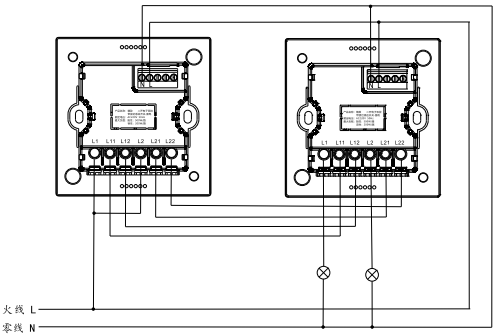

3. 双控接线示意图
除零、火线供电方式外, 其它接线方式与机械双控开关是一样的。



六、注意事项
1、由于结构空间所限, 本系列电子双控产品部分接线采用了强电接线端子, 在接线端子接线时尽量接单根线;
2、本产品配有2个尼龙压线帽, 可用于线路的转接;
3、请严格按照接线图接线, 接线错误会导致产品功能不正常甚至导致产品烧坏;
4、请专业电工施工、接线。