


精锐系列电子双控开关

使用说明书


惠州品格电气科技有限公司

- 一. 产品简介  
本系列电子双控开关对灯光可以实现本地控制，也可以实现双控功能，产品的电气性能稳定可靠、操作方便，外形美观、设计精巧，可适合86底盒直接安装；适用于酒店、宾馆、家居等场所。
- 二. 产品特点：  
1. 在有零、火供电时可以直接替换原有机械双控开关；  
2. 背光指示采用雷达感应来控制，当检测到有人接近时(30cm左右)背光指示自动亮起。当人离开后延时10秒左右背光指示熄灭。  
3. 具有本地控制和双控功能。


- 三. 技术参数：  
1. 供电电源：AC220V 零火供电  
2. 工作环境温度：0℃~+40℃  
3. 工作湿度：≤90%  
4. 负载功率：阻性负载≤500W/路 容性负载≤200W/路
- 四. 按键功能定义：

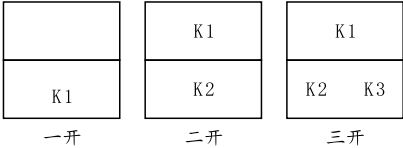

- 五. 产品接线示意图：以二开二键为例
1. 本地控制接线图

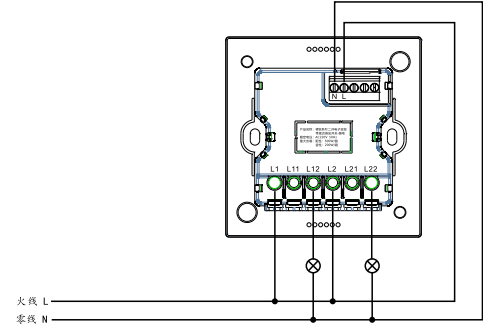

2. 双控接线图
- 1) 其中一个产品接线端子L1、L2接火线，另一个产品接线端子L1、L2接负载灯；
- 2) 产品互控接线端子L11、L12和L21、L22分别对应接在一起。
- 请见接线图；

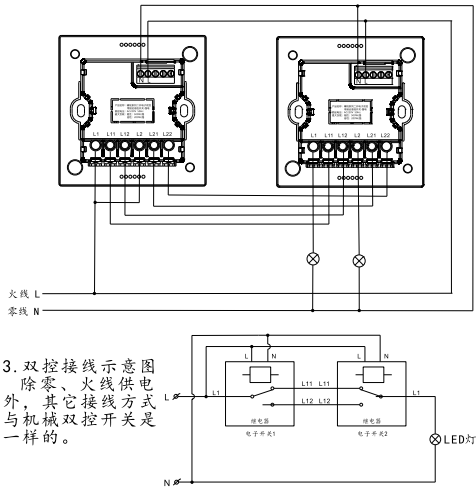

- 六、注意事项
- 1、由于结构空间所限，本系列电子双控产品部分接线采用了强电接线端子，在接线端子接线时尽量接单根线；
- 2、本产品配有2个尼龙压线帽，可用于线路的转接；
- 3、请严格按照接线图接线，接线错误会导致产品功能不正常甚至导致产品烧坏；
- 4、请专业电工施工、接线。