

精锐系列弱电干接点开关

使用说明书

惠州品格电气科技有限公司

一.产品简介

本系列弱电干接点开关主要是用于与RCU主机一起，对灯光、窗帘等设备进行控制，产品的电气性能稳定可靠、操作方便，外形美观、设计精巧，可适合86底盒直接安装；适用于酒店、宾馆、家居等场所。


二.产品特点：

- 1.采用DC12V/DC24V可任选电源供电，产品兼容性强；
- 2.背光为弱白光显示，开关工作指示为强白光，直观清晰；
- 3.本系列弱电干接点开关可以做成不含接近感应和带接近感应的；
- 4.带接近感应类产品：
当无人靠近开关面板超过10秒时，产品背光灯自动熄灭；
当有人接近开关面板达到30cm左右时，产品背光自动亮起；


三.技术参数：

- 1.供电电源：DC12V/DC24V任选
- 2.工作环境温度：0℃~+40℃
- 3.工作湿度：≤90%
- 4.带接近感应类产品：
1) 产品背光灯自动熄灭延时间：10±1秒
2) 接近感应距离：30cm±10cm


四.按键功能定义：

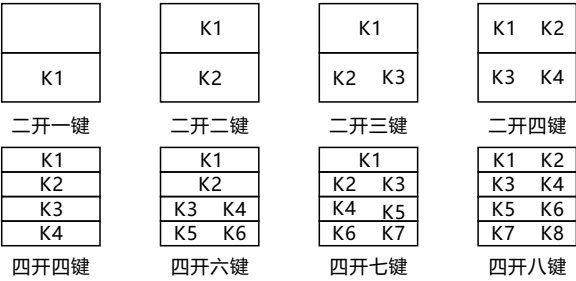

五.产品接线示意图：以二开四键和四开八键产品为例

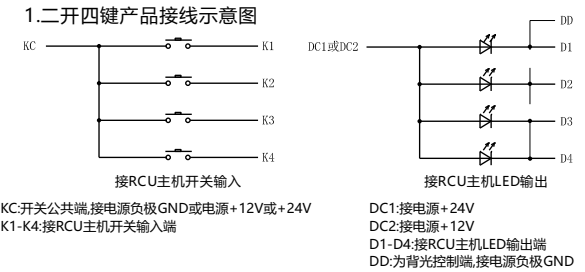

2.四开八键产品接线示意图

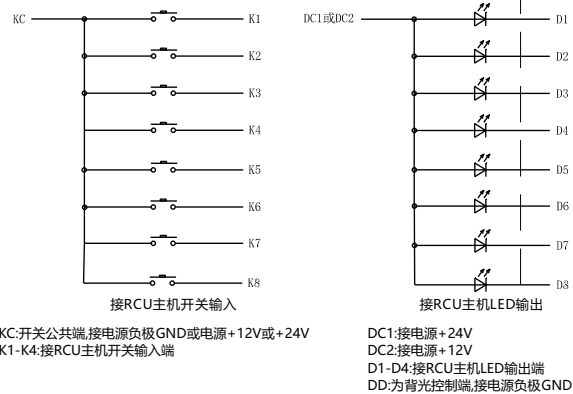

六.注意事项：

- 1.请严格按照产品接线示意图接线，接线错误会导致产品功能不正常；
- 2.请专业电工施工。